


AC-620T

500gramos/m²

TRASPARENTE PVC IGNÍFUGA

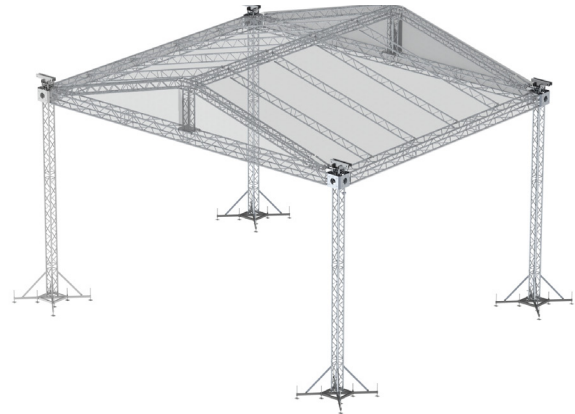

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES	VALORES	NORMA
Composición	PVC Flexible	
Espesor	500 microns $\pm$ 5% μ m	
Densidad	1,25 grs/cm ³	
Ancho	137 cm	
Peso metros cuadrados	625 grs $\pm$ 5% gr/m ²	
Resistencia a la tracción	Longitudinal 20MPa Transversal 21MPa	ASTM D882
Alargamiento en la rotura	Longitudinal 300% Transversal 345%	ASTM D882
Resistencia ratos UV	Blue Scale = 5 minimum	Weather meter machine
Contracción longitudinal	-3% maximum (60°C)	
Rango de temperatura	-20°C +50°C	
Normativa Ignífuga	M2 Spain Laboratory	UNE 23722 81

CRISTAL NO SERIGRAFIABLE DE ALTA TRANSPARENCIA, RESISTENTE A RAYOS ULTRAVIOLETA

FENIX Stage, S.L.U.

Avda. de los Trabajadores, 24 - Horno de Alcedo - 46026 - Valencia (España) - Tel: +34 96 125 08 55 - info@fenixstage.com / export@fenixstage.com